

シールド・ルーム用 エアベント・フィルター

シールド・ルームの換気でのシールドには、対象周波数の波長の 1/6 のシールド材の厚みを必要とするので、その換気部分には、蜂の巣状のフィルターが採用される。
その蜂の巣状のフィルターには、取付け用のフレームが付けられる。



【フィルターの材質】 真鍮（ブラス）製、銅製、鉄製、ステンレス製、アルミ製
* 真鍮製とステンレス製は、発錆しないので防錆塗装は不要で巢穴。

【セル（巢穴）の直径】 3.2mm、4.2mm、5.2mm

【セル（巢穴）の厚み】 12.7mm(1/2")、25.4mm(1")、50.8mm(2")

【標準サイズ mm】 300 × 300、 450 × 450、 300 × 600、 600 × 600
* 特注サイズを承ります。
但し、大形品には制限がありますので、2 枚合わせを要します。

【フレーム】 発注時にフレームの必要を求めて下さい。
（必要事項）板の材質、厚み、幅と防錆塗装の必要性。
そして、取付の穴の位置とそのφを指定して下さい。

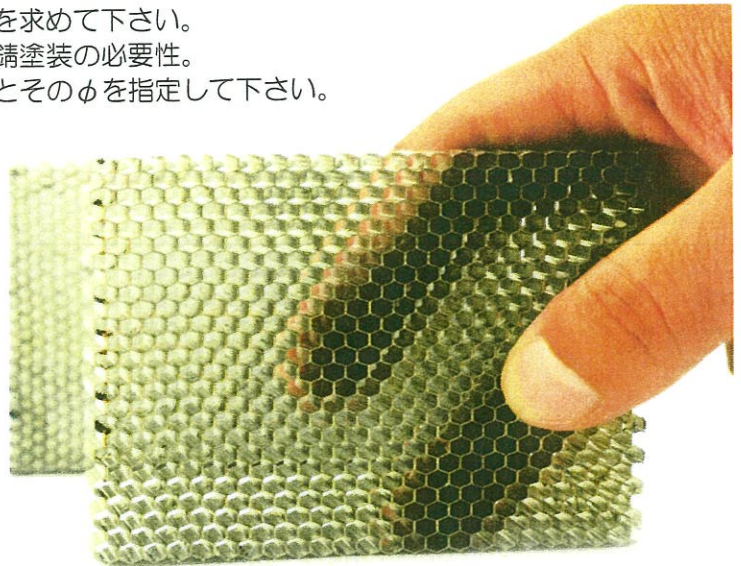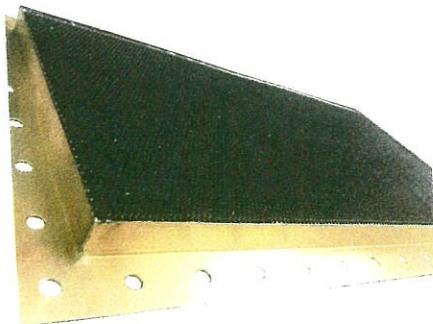

〔発売元〕

ESD EMI エンジニアリング株式会社

東京都江東区東砂 2-15-16-301 〒136-0074
Tel : 03-5677-5132 Fax : 03-5606-5629
E-mail: info5@ehec.co.jp URL: www.esd-emi.com

〔販売代行会社〕